

Kanopi LED Armatür



Özellikler

- UGR<21(XXT versiyon)
- IP66
- Alüminyum enjeksiyon gövde
- İleri kamaşma kontrollü PMMA lens
- %65 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10
- EN60598'e uygun
- 220-240V giriş voltajı aralığı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >70
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Akaryakıt istasyonları, yüksek tavan

Opsiyonlar

- 1-10V dim
- Sıva Altı montaj çerçevesi, dış boyut 400-400mm, delik boyutu 348-348mm

IK08 IP66 CE 850°C

Işık Dağılımları

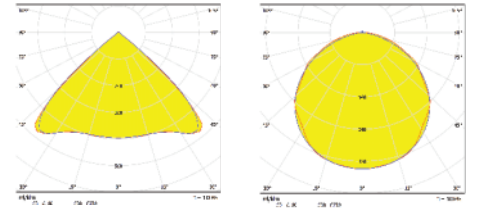

XXF

XXX

Ürün ID	Güç	PFC	Life Hrs	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ağırlık
2503-060-XXF	60.0W	0.95	60.000	-30C +45C	7500LM	6180gr
2503-075-XXF	75.0W	0.95	60.000	-30C +45C	9300LM	6180gr
2503-090-XXF	90.0W	0.95	60.000	-30C +45C	11000LM	6180gr

Boyutlar

