

2709 Serisi Trunking LED Armatür



Özellikler

- Kesintisiz lineer aydınlatma
- 150lm/W'a varan ultra verim
- 5x2.5mm2 halojen free iletkene bağlı konektörle birbirine eklenebilir
- Değiştirilebilir LED Modül+Sürücü tablasıyla kolay bakım
- Enerji taşıma kanalı 1435mm veya 2870mm uzunlukta
- Kolay faz seçme konektör yapısı
- %50 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10 giriş filtre devreleri
- Alüminyum gövde

- EN60598'e uygun
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Süpermarket, fabrika

Opsiyonlar

- 2700K, 5700K
- Acil durum kiti
- Çelik askı teli
- Boş modül kapama kapağı
- DALI
- Belirtilen RAL renk kodlarında

IK05 IP40 CE 650°C

Işık Dağılımları

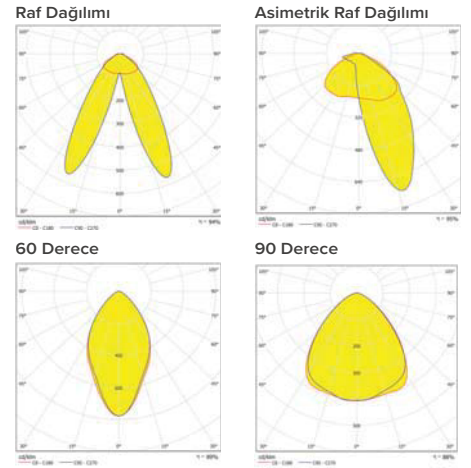

Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	PFC	Life Hrs	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	A	Boyutlar B	C	Ağırlık	Işık Dağılımı
2709-180-MR1	220-240V	35W	0.95	50.000	5C +45C	4450LM	1435	70	58	3500gr	Simetrik Raf
2709-180-AS1	220-240V	35W	0.95	50.000	5C +45C	4450LM	1435	70	58	3500gr	Asimetrik Raf
2709-180-060	220-240V	35W	0.95	50.000	5C +45C	4250LM	1435	70	58	3500gr	60 Derece
2709-180-090	220-240V	35W	0.95	50.000	5C +45C	4250LM	1435	70	58	3500gr	90 Derece
2709-181-MR1	220-240V	38W	0.95	60.000	5C +45C	5100LM	1435	70	58	3500gr	Simetrik Raf
2709-181-AS1	220-240V	38W	0.95	60.000	5C +45C	5100LM	1435	70	58	3500gr	Asimetrik Raf
2709-181-060	220-240V	38W	0.95	60.000	5C +45C	4900LM	1435	70	58	3500gr	60 Derece
2709-181-090	220-240V	38W	0.95	60.000	5C +45C	4900LM	1435	70	58	3500gr	90 Derece
2709-254-MR1	220-240V	59W	0.95	50.000	5C +45C	6800LM	1435	70	58	3500gr	Simetrik Raf
2709-254-AS1	220-240V	59W	0.95	50.000	5C +45C	6800LM	1435	70	58	3500gr	Asimetrik Raf
2709-254-060	220-240V	59W	0.95	50.000	5C +45C	6500LM	1435	70	58	3500gr	60 Derece
2709-254-090	220-240V	59W	0.95	50.000	5C +45C	6500LM	1435	70	58	3500gr	90 Derece
2709-255-MR1	220-240V	58W	0.95	60.000	5C +45C	7700LM	1435	70	58	3500gr	Simetrik Raf
2709-255-AS1	220-240V	58W	0.95	60.000	5C +45C	7700LM	1435	70	58	3500gr	Asimetrik Raf
2709-255-060	220-240V	58W	0.95	60.000	5C +45C	7400LM	1435	70	58	3500gr	60 Derece
2709-255-090	220-240V	58W	0.95	60.000	5C +45C	7400LM	1435	70	58	3500gr	90 Derece

Boyutlar

