

5010 Serisi LED Projektör



Özellikler

- Darbe dayanımlı UV korumalı PC lens
- IP66 sızdırmazlık
- 50.000 saat L70 performansı
- Alüminyum gövde
- %50 enerji tasarrufu
- 220-240V giriş voltajı, opsiyonel 6kV anlık darbe dayanımı
- Aktif PFC >0.95 ve THD < %10 giriş filtre devreleri
- EN60598'e uygun
- 3000K, 4000K, 6000K, CRI >80
- -30C +45C çalışma sıcaklığı

Uygulamalar


- Cephe aydınlatma, alan aydınlatma

Opsiyonlar

- 2700K, 5700K
- 12, 30, 60, 75 derece ışık dağılımları


IK08 IP66 CE 850°C

Işık Dağılımları

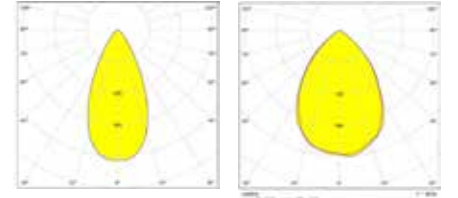

5010-XXX-060


5010-XXX-075

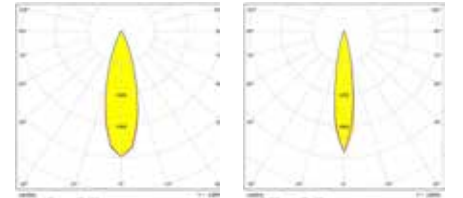

5010-XXX-030

5010-XXX-012

Boyutlar



Ürün ID	Güç	Işık Akısı	Ağırlık	Uzunluk
5010-026	26.0W	4020LM	1250gr	249mm
5010-034	34.0W	5100LM	1250gr	249mm
5010-052	52.0W	8040LM	1600gr	423mm
5010-068	68.0W	10200LM	1600gr	423mm
5010-078	78.0W	12060LM	2000gr	597mm
5010-102	102.0W	15300LM	2000gr	597mm