


# 9707 Serisi Kare Akrobat Sıva Altı LED Downlight

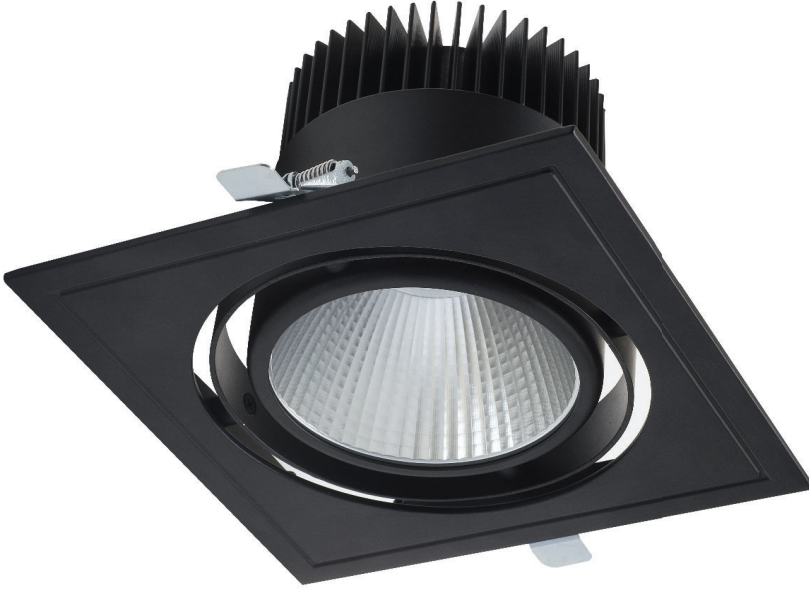

## Özellikler

- 50.000 saat L70 performansı
- 15, 24, 36, 48, 60 açılarında anodize reflektör
- PC ön cam
- %50 enerji tasarrufu
- 220-240V giriş voltajı
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %20 giriş filtre devreleri
- EN60598'e uygun
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- 30 derece yönlendirilebilir
- Delik boyutları 170x175mm, 325x175mm, 485x175mm

## Uygulamalar

- Spot aydınlatma


## Opsiyonlar

- 2700K, 3000K 90CRI, Saf Beyaz
- Yalın çerçeve versiyonu
- Belirtilen RAL renk kodlarında boya
- 1 saat, 3 saat acil durum kiti
- DALI


Ürün ID	Güç	Işık Akısı	A	B	C	Ağırlık
9707-119	20.0W	2050LM	197	197	95	1000gr
9707-219	40.0W	4100LM	351	197	95	2000gr
9707-319	60.0W	6150LM	510	197	95	3000gr
9707-130	31.0W	3200LM	197	197	95	1000gr
9707-230	62.0W	6400LM	351	197	95	2000gr
9707-330	93.0W	9600LM	510	197	95	3000gr
9707-140	37.0W	3700LM	197	197	95	1000gr

IK05 IP40 CE 850°C


## Işık Dağılımları




15 derece



24 derece





36 derece



48 derece

## Boyutlar



60 derece