

DN Serisi 24V T8 LED Tüpler



Özellikler

- 2200 lm'e kadar
- 20-28V giriş voltaj aralığı
- Kırpışmasız
- %50 enerji tasarrufu
- Alüminyum soğutucu
- Yeni jenerasyon yüksek verim

LED'ler

- Düşük bakım maliyeti
- EN62031 sertifikalı
- CRI >80



- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Araç-içi aydınlatma
- Makina aydınlatma

Opsiyonlar


- Metal ve döner 26mm çap yan kapak
- 2700K, 5700K

Class III ▼ IK08 IP40 CE 850°C

Işık Dağılımları

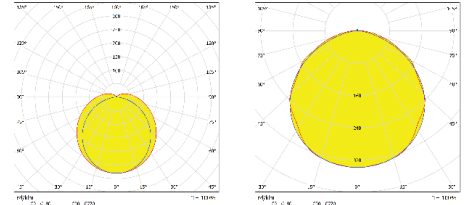

Boyutlar



	A	B	C	Ağırlık
DN15 Serisi	1499mm	1513mm	28mm	355gr
DN12 Serisi	1199mm	1213mm	28mm	355gr
DN09 Serisi	893mm	907mm	28mm	275gr
DN06 Serisi	589mm	603mm	28mm	200gr

DN Serisi 1500mm T8 LED Tüpler

Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	Enerji Sınıfı	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
DN15-360-65T	24V/0.91A	22.5W	F	40.000	-30C +45C	2300LM	Transparan	6500K
DN15-360-40T	24V/0.91A	22.5W	F	40.000	-30C +45C	2300LM	Transparan	4000K
DN15-360-30T	24V/0.91A	22.5W	F	40.000	-30C +45C	2150LM	Transparan	3000K
DN15-360-65F	24V/0.91A	22.5W	F	40.000	-30C +45C	2100LM	Opal	6500K
DN15-360-40F	24V/0.91A	22.5W	F	40.000	-30C +45C	2100LM	Opal	4000K
DN15-360-30F	24V/0.91A	22.5W	G	40.000	-30C +45C	1950LM	Opal	3000K

DN Serisi 1200mm T8 LED Tüpler

Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	Enerji Sınıfı	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
DN12-300-65T	24V/0.75A	18.0W	F	40.000	-30C +45C	2000LM	Transparan	6500K
DN12-300-40T	24V/0.75A	18.0W	F	40.000	-30C +45C	2000LM	Transparan	4000K
DN12-300-30T	24V/0.75A	18.0W	F	40.000	-30C +45C	1830LM	Transparan	3000K
DN12-300-65F	24V/0.75A	18.0W	F	40.000	-30C +45C	1800LM	Opal	6500K
DN12-300-40F	24V/0.82A	18.0W	F	40.000	-30C +45C	1800LM	Opal	4000K
DN12-300-30F	24V/0.82A	18.0W	G	40.000	-30C +45C	1650LM	Opal	3000K

DN Serisi 895mm T8 LED Tüpler

Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	Enerji Sınıfı	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
DN09-225-65T	24V/0.57A	13.5W	F	40.000	-30C +45C	1320LM	Transparan	6500K
DN09-225-40T	24V/0.57A	13.5W	F	40.000	-30C +45C	1320LM	Transparan	4000K
DN09-225-30T	24V/0.57A	13.5W	F	40.000	-30C +45C	1210LM	Transparan	3000K
DN09-225-65F	24V/0.57A	13.5W	F	40.000	-30C +45C	1200LM	Opal	6500K
DN09-225-40F	24V/0.57A	13.5W	F	40.000	-30C +45C	1200LM	Opal	4000K
DN09-225-30F	24V/0.57A	12.0W	G	40.000	-30C +45C	1100LM	Opal	3000K

DN Serisi 590mm T8 LED Tüpler

Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	Enerji Sınıfı	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
DN06-150-65T	24V/0.38A	9.0W	F	40.000	-30C +45C	1000LM	Transparan	6500K
DN06-150-40T	24V/0.38A	9.0W	F	40.000	-30C +45C	1000LM	Transparan	4000K
DN06-150-30T	24V/0.38A	9.0W	F	40.000	-30C +45C	915LM	Transparan	3000K
DN06-150-65F	24V/0.38A	9.0W	F	40.000	-30C +45C	900LM	Opal	6500K
DN06-150-40F	24V/0.38A	9.0W	F	40.000	-30C +45C	900LM	Opal	4000K
DN06-150-30F	24V/0.38A	9.0W	G	40.000	-30C +45C	825LM	Opal	3000K