

# SX Serisi T5 LED Tüpler



## Özellikler

- 175 lm/W'a varan verim
- 54W ve 80W T5 lambalar için ideal dönüşüm lambası
- %60'a kadar enerji tasarrufu
- Derin kanallı alüminyum soğutucu
- Yeni jenerasyon yüksek verim LED'ler

## LED'ler

- Düşük bakım maliyeti
- EN62031 sertifikalı
- CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama



dayanımı

- Harici sabit akım LED sürücüyü çalışır

## Uygulamalar


- Yüksek tavan aydınlatma

## Opsiyonlar


- 2700K, 5700K

Class III ▽ IK08 IP40 CE 850°C

## Işık Dağılımları

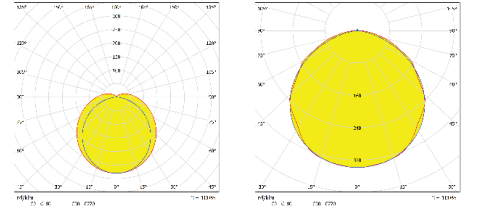

## Boyutlar



	A	B	C	Ağırlık
SX15 Serisi	1447mm	1461mm	17mm	247gr
SX12 Serisi	1147mm	1161mm	17mm	197gr

## SX Serisi Ultra Yüksek Verim-Lümen 1447mm T5 LED Tüpler

Ürün ID	Giriş Voltajı VDC	Güç	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT	Enerji Sınıfı
SX15-322-65T	31-36V/0.90A	29.0W	40.000	-30C +45C	5100LM	Transparan	6500K	A C
SX15-322-40T	31-36V/0.90A	29.0W	40.000	-30C +45C	5100LM	Transparan	4000K	A C
SX15-322-30T	31-36V/0.90A	29.0W	40.000	-30C +45C	4850LM	Transparan	3000K	A B
SX15-322-65F	31-36V/0.90A	29.0W	40.000	-30C +45C	4700LM	Opal	6500K	A B
SX15-322-40F	31-36V/0.90A	29.0W	40.000	-30C +45C	4700LM	Opal	4000K	A B
SX15-322-30F	31-36V/0.90A	29.0W	40.000	-30C +45C	4400LM	Opal	3000K	A B

## SX Serisi Ultra Yüksek Verim-Lümen 1147mm T5 LED Tüpler

Ürün ID	Giriş Voltajı VDC	Güç	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT	Enerji Sınıfı
SX12-252-65T	31-36V/0.70A	22.5W	40.000	-30C +45C	4000LM	Transparan	6500K	A C
SX12-252-40T	31-36V/0.70A	22.5W	40.000	-30C +45C	4000LM	Transparan	4000K	A C
SX12-252-30T	31-36V/0.70A	22.5W	40.000	-30C +45C	3720LM	Transparan	3000K	A B
SX12-252-65F	31-36V/0.70A	22.5W	40.000	-30C +45C	3700LM	Opal	6500K	A B
SX12-252-40F	31-36V/0.70A	22.5W	40.000	-30C +45C	3700LM	Opal	4000K	A B
SX12-252-30F	31-36V/0.70A	22.5W	40.000	-30C +45C	3450LM	Opal	3000K	A B