

EC Serisi T8 LED Tüpler



Özellikler

- Aktif PFC >0.9 ve THD < %20
- 3100 lm'e kadar
- 100-240V/50-60Hz geniş aralık çalışma gerilimi
- SVM <0.9
- 3 SCDM renk toleransı
- 163lm/W'a varan verim
- %60 enerji tasarrufu
- Alüminyum soğutucu
- Düşük bakım maliyeti

- EN62560 sertifikalı
- CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Genel aydınlatma
- Kapalı armatürler

Opsiyonlar


- Metal ve döner 26mm çap yan kapak
- 2700K, 5700K, et rengi, 90 CRI

IK08 IP40 CE 850°C

Işık Dağılımları

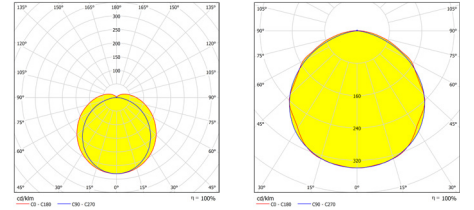

Boyutlar



	A	B	C	Ağırlık
HL15 Serisi	1499mm	1513mm	28mm	472gr
EC12 Serisi	1199mm	1213mm	28mm	355gr
EC09 Serisi	893mm	907mm	28mm	275gr
EC06 Serisi	589mm	603mm	28mm	200gr

HL Serisi 1500mm T8 LED Tüpler

Ürün ID	Enerji Sınıfı	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
HL15-144-65T	D	20.0W	0.90	50.000	-30C +45C	3100LM	Transparan	6500K
HL15-144-40T	D	20.0W	0.90	50.000	-30C +45C	3100LM	Transparan	4000K
HL15-144-30T	D	20.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2900LM	Transparan	3000K
HL15-144-65F	D	20.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2800LM	Opal	6500K
HL15-144-40F	D	20.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2800LM	Opal	4000K
HL15-144-30F	E	20.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2650LM	Opal	3000K

EC Serisi 1200mm T8 LED Tüpler

Ürün ID	Enerji Sınıfı	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
EC12-088-65T	D	18.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2500LM	Transparan	6500K
EC12-088-40T	D	18.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2500LM	Transparan	4000K
EC12-088-30T	E	18.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2400LM	Transparan	3000K
EC12-088-65F	E	18.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2300LM	Opal	6500K
EC12-088-40F	E	18.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2300LM	Opal	4000K
EC12-088-30F	E	18.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2200LM	Opal	3000K

EC Serisi 895mm T8 LED Tüpler

Ürün ID	Enerji Sınıfı	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
EC09-066-65T	D	13.0W	0.90	50.000	-30C +45C	1800LM	Transparan	6500K
EC09-066-40T	D	13.0W	0.90	50.000	-30C +45C	1800LM	Transparan	4000K
EC09-066-30T	D	13.0W	0.90	50.000	-30C +45C	1700LM	Transparan	3000K
EC09-066-65F	D	13.0W	0.90	50.000	-30C +45C	1650LM	Opal	6500K
EC09-066-40F	D	13.0W	0.90	50.000	-30C +45C	1650LM	Opal	4000K
EC09-066-30F	E	13.0W	0.90	50.000	-30C +45C	1550LM	Opal	3000K

EC Serisi 590mm T8 LED Tüpler

Ürün ID	Enerji Sınıfı	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
EC06-048-65T	D	8.5W	0.90	50.000	-30C +45C	1250LM	Transparan	6500K
EC06-048-40T	D	8.5W	0.90	50.000	-30C +45C	1250LM	Transparan	4000K
EC06-048-30T	D	8.5W	0.90	50.000	-30C +45C	1175LM	Transparan	3000K
EC06-048-65F	D	8.5W	0.90	50.000	-30C +45C	1150LM	Opal	6500K
EC06-048-40F	D	8.5W	0.90	50.000	-30C +45C	1150LM	Opal	4000K
EC06-048-30F	E	8.5W	0.90	50.000	-30C +45C	1075LM	Opal	3000K